

AsahiKASEI Aluminium Paste <Technical Data Sheet>

Commodity : 旭化成アルミペースト(AsahiKASEI Aluminium Paste)


AsahiKASEI

Grade name : 15T


特性 (Characteristics)

非常に細かな粒子径で高隠蔽を特徴とするリーフィングタイプです。各用途に幅広く使用されています。
Leafing grade featuring high hiding power with extra fine particle size (d50: app. 7 μ m); widely used for various applications.

粒度分布(Particle Size Distribution)

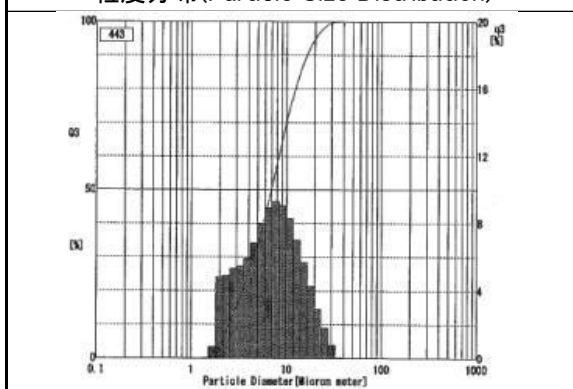

粒子形状(Shape of Flake)

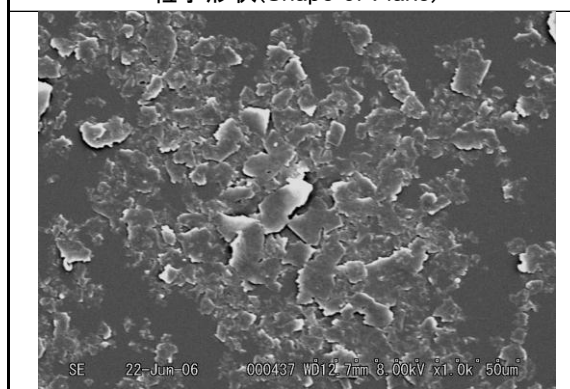


Type	Leafing
固形分 (Non-Volatile content) : (%)	65
溶剤 (solvent)	Mineral spirit / Toluene
平均粒径 (Ave. Particle size) : d50 (μ m)	7
篩残分(Screen analysis, 45 μ m) : (%)	0. 1 $\geq$
比重(Specific gravity)	1. 5
詰数 (Net weight) : (kg/can)	25
Leafing value: (%)	≥ 70
隠蔽力(Hiding Power)	$\geq 2. 8$

☆本記載データ、数値等は当社が定めた試験法に基づき当社が得た代表値を示したものであり、保証値ではありません。

また、これらのデータ、数値は物性の改良の為、変更する事もあります。ご使用の際には十分にご検討戴きますようお願い致します。

☆All data and values in this sheet show typical properties and characteristics only, obtained in our laboratory tests, and are not to be used as specifications.

COLOR SAMPLE

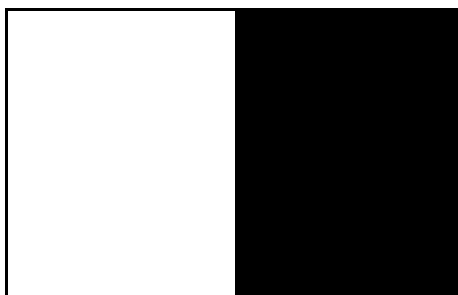

お問い合わせ : For more information and samples, please contact
旭化成ケミカルズ(株) ASAHI KASEI CHEMICALS CORP.
機能性コーティング事業部 Performance Coating Materials Div.
アルミペースト担当 Aluminium Paste Sec.

TEL : +81-(0)3-3296-3331 (Tokyo)
: +81-(0)6-7636-3820 (Osaka)
FAX : +81-(0)3-3296-3462 (Tokyo)
: +81-(0)6-7636-3996 (Osaka)
URL : <http://www.alumipaste.com/> June,2010